Инструкция по сборке европейского раздвижного стола

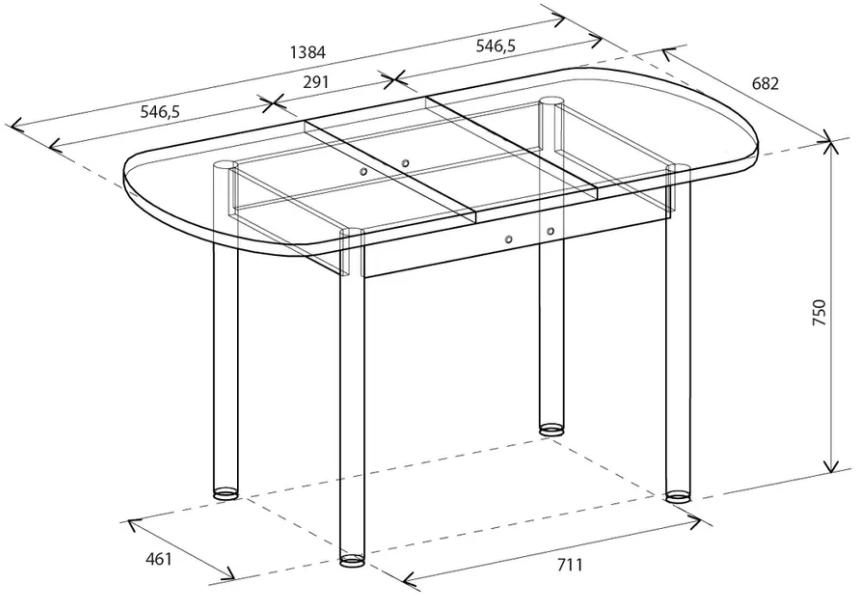

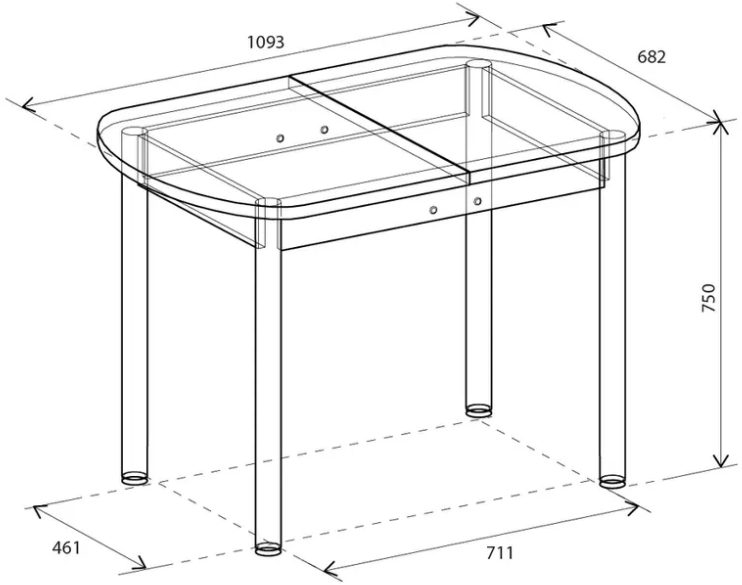

***** Рисунки о порядке трансформирования стола являются схематическими – форма ног и столешниц на рисунке могут отличаться от фактических.

Для сборки стола Вам потребуется ключ на 17 мм. (далее КЛЮЧ).

1. Положите стол на чистую ровную поверхность столешницей вниз.
2. Вставьте опору в отверстие на угловой стяжке стола винтом внутрь.
3. На винт наденьте гайку М8, затянув её с помощью КЛЮЧА.
4. После установки всех ног переверните стол столешницей вверх. Стол готов.

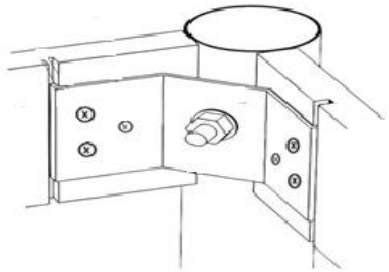

Комплект фурнитуры для сборки ног:

- **(6)** Опора 720 мм. Ø 50 мм. – 4 шт.
- **(5)** Гайка М8 – 4 шт.

Правила эксплуатации стола из ЛДСП (в т.ч. со столешницами с пластиком)

Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП), а также плиты с бумажно-слоистыми пластиками требуют в процессе эксплуатации мебели соблюдения следующих правил:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, не превышающей 80% и температурой в пределах от +10°С до +40°С.
2. При уходе за корпусами, фасадами (и столешницей из ЛДСП) не применяйте абразивные бытовые материалы, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон; жирные пятна, пятна от кофе, чая, варенья, след от карандаша и пр. легко удаляются с поверхностей с помощью бытовых реактивов.
3. Не допускайте кратковременного взаимодействия фасадов и торцов деталей из ЛДСП и столешницы, обработанных кромочным материалом, с температурами выше +85°С, а также избегайте длительного воздействия на них горячего (выше +50°С) воздуха (например: неплотно закрытый духовой шкаф, длительное приготовление блюд при обильном выделении горячего пара без использования вытяжки, в случае, если расстояние между ними менее 100 мм. и пр.) - это может привести к вздутию, оплавлению, отслаиванию плёнки, пластика, лакокрасочного покрытия и кромочного материала.
4. Не допускайте охлаждения мебели ниже -25°С; при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание пластика лакокрасочного покрытия и кромочного материала.
5. **Не допускайте прямого попадания воды на торцы деталей из ламинированной плиты. Ламинат защищает плиту от проникновения влаги внутрь сверху, но сквозь микрощель, имеющуюся между ламинатом и кромочным материалом, вода легко впитается, что приводит к неизбежному разбуханию и деформации детали.**
6. **Столешницы с пластиковым покрытием** выдерживают воздействие многих агрессивных сред. Они не чувствительны к воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур. Так, горячую кастрюлю (но не сковороду), снятую с плиты, без проблем можно ставить на поверхность, которая выдерживает воздействие температуры до 230°С. Столешницы не чувствительны к пищевым кислотам (лимонная и уксусная), к воздействию химикатов: средства бытовой химии не оставляют на поверхности никаких следов, поэтому при удалении застывших жировых и масляных пятен можно смело использовать любое достижение современной бытовой химии. Столешницы, изготовленные из влагостойкой (но не из водостойкой!) древесно-стружечной плиты, допускают кратковременное воздействие воды на места распила и места стыковки с кромкой. Но не допускайте застоя воды в этих местах, так как это рано или поздно приведет к разбуханию и деформации столешницы.
7. При эксплуатации выдвижных ящиков учитывайте нагрузку на механизмы выдвижения.
8. Избегайте загрязнения и попадания посторонних предметов в механизмы мебельной фурнитуры.
9. Не используйте столы как лестницу для вкручивания лампочек, вешания занавесок и т. п. во избежание перелома столешницы.

Несоблюдение правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока службы мебели и преждевременному ее выходу из строя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- НА МЕБЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
- С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА.
- СОБРАННУЮ И УСТАНОВЛЕННУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
- НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧАСТЕЙ МЕБЕЛИ И ПОКРЫТИЙ, ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.